

CENNIK 2026

OBOWIĄZUJE OD 20 MAJA

toshiba-hvac.pl

You Tube

Poznaj nas - zobacz
więcej na naszym kanale



TOSHIBA

 **Better Air Solutions**



SEIYA CLASSIC & PLUS



Nowa generacja modelu **SEIYA PLUS** i **SEIYA CLASSIC** pozwalają cieszyć się cichą i wydajną pracą.
Klasa energetyczna **A++** to prawdziwa oszczędność energii przez cały rok.

Stosunek wydajności do ceny sprawia, że jest to wyjątkowy produkt na rynku. **Nowa generacja** została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie, oferując ekskluzywne funkcje i wysoką wydajność zapewniając komfort zarówno w dzień, jak i w nocy. **Model PLUS** posiada moduł Wi-Fi w zestawie, który umożliwia wygodne dostosowanie ustawień klimatyzacji do indywidualnych potrzeb.

Nazwa modelu	Wydajność i klasa energetyczna		Max. długość instalacji / przewężenie [m]	Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna		Cena netto zestawu PLN		
	Moc chłodnicza / Klasa ef. energet.	Moc grzewcza / Klasa ef. energet.		Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN			
 	 SEER do 6,1	 SCOP do 4,0								
	1,5 kW / A++	2,0 kW / A+	10 / 8	RAS-B05B2KVG-E2	1 150	RAS-05B2AVG-E2	2 150	3 300		
	2,0 kW / A++	2,5 kW / A+	10 / 8	RAS-B07B2KVG-E2	1 200	RAS-07B2AVG-E2	2 250	3 450		
	2,5 kW / A++	3,2 kW / A+	10 / 8	RAS-B10B2KVG-E2	1 250	RAS-10B2AVG-E2	2 350	3 600		
	3,3 kW / A++	3,6 kW / A+	10 / 8	RAS-B13B2KVG-E2	1 300	RAS-13B2AVG-E2	2 450	3 750		
	4,2 kW / A++	5,0 kW / A+	15 / 8	RAS-B16B2KVG-E2	1 400	RAS-16B2AVG-E2	3 500	4 900		
	5,0 kW / A++	5,4 kW / A+	15 / 8	RAS-B18B2KVG-E2	1 600	RAS-18B2AVG-E2	4 400	6 000		
	6,5 kW / A++	7,0 kW / A+	15 / 8	RAS-B24B2KVG-E2	1 900	RAS-24B2AVG-E2	5 200	7 100		
 	 SEER do 7,0	 SCOP do 4,6								
	1,5 kW / A++	2,0 kW / A++	15 / 12	RAS-B05S4KVG-E	1 900	RAS-05E2AVG-E	2 700	4 600		
	2,0 kW / A++	2,5 kW / A++	15 / 12	RAS-B07S4KVG-E	2 000	RAS-07E2AVG-E	2 800	4 800		
	2,5 kW / A++	3,2 kW / A++	15 / 12	RAS-B10S4KVG-E	2 100	RAS-10E2AVG-E	3 200	5 300		
	3,3 kW / A++	3,6 kW / A++	15 / 12	RAS-B13S4KVG-E	2 200	RAS-13E2AVG-E	3 300	5 500		
	4,2 kW / A++	5,0 kW / A++	20 / 12	RAS-B16S4KVG-E	2 300	RAS-16E2AVG-E	4 600	6 900		
	5,0 kW / A++	5,4 kW / A+	20 / 12	RAS-B18S4KVG-E	2 500	RAS-18E2AVG-E	5 500	8 000		
	6,5 kW / A++	7,0 kW / A+	20 / 12	RAS-B24S4KVG-E	2 900	RAS-24E2AVG-E	6 500	9 400		

W zestawie bezprzewodowy sterownik IR z funkcją przewodowego oraz moduł WiFi.

HAORI

HAORI to klimatyzator dla osób, które nie chcą kompromisu pomiędzy estetyką a funkcjonalnością. Łączy najwyższą wydajność energetyczną, zaawansowane systemy oczyszczania powietrza i wyjątkowo cichą pracę z **unikatowym designem**, który można dopasować do każdego wnętrza. To inwestycja nie tylko w komfort termiczny, ale także w zdrowie, jakość powietrza i oszczędność energii na lata.

Obudowa pokryta jest tekstylną tkaniną, którą możesz dowolnie wymieniać. W zestawie znajdują się dwa kolory jasnoszary i antracytowy. Próba możliwości adaptacji wykończenia tekstylnego znajduje się na str. 16 i 17 cennika.

Klimatyzator został wielokrotnie nagradzany, w tym prestiżową nagrodą **iF Design Award** w kategorii Building Technology.

Nazwa modelu	Wydajność i klasa energetyczna		Max. długość instalacji / przewyższenie [m]	Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna		Cena netto zestawu PLN																		
	Moc chłodnicza / Klasa ef. energet.	Moc grzewcza / Klasa ef. energet.		Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN																			
HAORI	SEER do 8,7	SCOP do 5,1	+46°C -20°C	L120m	22h	37 dB(A)	Silent@night	Limits	W zestawie 2 pokrowce + opaski	+ HADA, Care Flow	OFF (0,5 - 12 h)	8°C (5 - 16°C)	Hi-Power ECO P-Select	dF	Smart	Snow	Auto Clean	PURE Ionizer	ULTRA Pure	Wi-Fi	By Google works with	Amazon Alexa	W zestawie bezprzewodowy sterownik (IR), bez uchwytu ściennego.			
	2,5 kW / A+++	3,2 kW / A+++	20 / 12	RAS-B10N4KVRG-E2	4 200	RAS-10P2AVSG-E	3 900	8 100																		
	3,5 kW / A+++	4,2 kW / A+++	20 / 12	RAS-B13N4KVRG-E1	4 400	RAS-13P2AVSG-E	4 800	9 200																		
	4,6 kW / A++	5,5 kW / A++	20 / 12	RAS-B16N4KVRG-E1	4 700	RAS-16P2AVSG-E	6 100	10 800																		

W zestawie dwa tekstylne pokrowce w kolorach jasno- i ciemnoszarym. Opcjonalne wykończenia - szczegóły na str. 16
Modele HAORI posiadają wbudowany moduł Wi-Fi i sterownik Luxury Black

SHORAI CURVE BLACK & WHITE

NOWOŚĆ

Poznaj nowy model **SHORAI Curve**, oparty na dziedzictwie kulturowych modeli Haori i Daiseikai 10 marki Toshiba, oferujący jednolity i innowacyjny design. Elegancka sylwetka urządzenia została zaprojektowana z dbałością o nowoczesny styl charakteryzująca się płynnymi krzywiznami i wysokiej jakości matowym wykończeniem w kolorze czarnym lub białym. Całość harmonijnie komponuje się z każdym wnętrzem.

Toshiba SHORAI Curve to nowy krok naprzód w zakresie domowego komfortu w eleganckim wydaniu.

Nazwa modelu	Wydajność i klasa energetyczna		Max. długość instalacji / przewyższenie [m]	Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna		Cena netto zestawu* PLN												
	Moc chłodnicza / Klasa ef. energet.	Moc grzewcza / Klasa ef. energet.		Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN													
	 SEER do 8,6	 SCOP do 5,1	 +46°C -20°C	 1-102,5m -12,15m	 3Ch	 36 dB(A)	 Silent@night	 Limity nastaw	 HADA Care Flow	 OFF 10,5-12 H	 8°C	 Hi-Power ECO i-Select	 dF	 Temp	 Snow	 Magic Coil & Auto Clean	 PURE Ionizer	 Wi-Fi	 Google Home	 Monitor energy
	2,0 kW / A+++	2,5 kW / A+++	20/12	RAS-B07P2KVSG-E RAS-B07P2KVSG-B-E	2 900 3 100	RAS-07P2AVSG-E	3 500	6 400 6 600												
	2,5 kW / A+++	3,2 kW / A+++	20/12	RAS-B10P2KVSG-E RAS-B10P2KVSG-B-E	3 000 3 200	RAS-10P2AVSG-E	3 900	6 900 7 100												
	3,5 kW / A+++	4,2 kW / A+++	20/12	RAS-B13P2KVSG-E RAS-B13P2KVSG-B-E	3 200 3 400	RAS-13P2AVSG-E	4 800	8 000 8 200												
	4,6 kW / A++	5,5 kW / A++	20/12	RAS-B16P2KVSG-E RAS-B16P2KVSG-B-E	3 300 3 600	RAS-16P2AVSG-E	6 100	9 400 9 700												
	5,0 kW / A++	6,0 kW / A++	20/12	RAS-B18P2KVSG-E RAS-B18P2KVSG-B-E	3 700 4 000	RAS-18P2AVSG-E	7 500	11 200 11 500												
	6,1 kW / A++	7,0 kW / A++	20/12	RAS-B22P2KVSG-E RAS-B22P2KVSG-B-E	3 800 4 200	RAS-22P2AVSG-E	8 200	12 000 12 400												
	7,0 kW / A++	8,0 kW / A+	25/15	RAS-B24P2KVSG-E RAS-B24P2KVSG-B-E	4 200 4 700	RAS-24P2AVSG-E	9 200	13 400 13 900												

*W zestawie sterownik IR oraz moduł Wi-Fi.

DAISEIKAI 10 WHITE & WOOD



DAISEIKAI 10 to innowacyjny klimatyzator wyposażony w stylowe drewniane lamele, w których każda listwa ma swoje ułożenie, teksturę i odcień koloru, dzięki czemu klimatyzator jest wyjątkowy. Z kolei model White produkowany jest w 43% tworzyw pochodzących z recyklingu. Jego cechą jest estetyczna, matowa powierzchnia tworząca jednolity, foremny kształt.

DSK10 to skok technologiczny, w którym wykorzystano m.in. inteligentny skaner termiczny pozwalający na precyzyjne rozpoznanie powietrza.

Chłodzenie i ogrzewanie całego domu z najwyższymi wskaźnikami wydajności energetycznej dostępnymi na rynku. W przypadku chłodzenia sprawność sezonowa to nawet 10.7(SEER), natomiast ogrzewania dochodzi do 5.3(SCOP)!

Nazwa modelu	Wydajność i klasa energetyczna		Max. długość instalacji / przewyższenie [m]	Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna		Cena netto zestawu PLN							
	Moc chłodnicza / Klasa ef. energet.	Moc grzewcza / Klasa ef. energet.		Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN								
	 SEER do 10,7  SCOP do 5,3  125m  2ch  19dB(A)  40dB(A)  +MADA Care Flow  MONT RUCH  MONT DŁUGOŚĆ  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA	 SEER do 10,7  SCOP do 5,3  125m  2ch  19dB(A)  40dB(A)  +MADA Care Flow  MONT RUCH  MONT DŁUGOŚĆ  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA  MONT SIŁA	 SEER do 10,7  SCOP do 5,3  125m  2ch  19dB(A)  40dB(A)  +MADA Care Flow  MONT												
RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT
SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m

2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT
SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |

 SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA |  SEER do 10,7
 SCOP do 5,3
 125m
 2ch
 19dB(A)
 40dB(A)
 +MADA Care Flow
 MONT RUCH
 MONT DŁUGOŚĆ
 MONT
SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 MONT SIŁA
 |

W zestawie sterownik Luxury White/Black, czujnik Smart Sensing i wbudowane Wi-Fi.

KONSOLA BI-FLOW



2,5 kW / A++	3,2 kW / A++	20 / 10	RAS-B10J2FVG-E1	4 400	RAS-10P2AVSG-E	3 900	8 300
3,5 kW / A++	4,2 kW / A++	20 / 10	RAS-B13J2FVG-E1	4 700	RAS-13P2AVSG-E	4 800	9 500
5,0 kW / A++	6,0 kW / A++	20 / 10	RAS-B18J2FVG-E1	6 000	RAS-18P2AVSG-E	7 500	13 500

W zestawie sterownik Advance. Opcjonalnie moduł Wi-Fi oraz czujnik wycieku.

SYSTEMY MULTI 1:2~5

Wydajność i klasa energetyczna		Max. długość łączna / jednostki / przewyższenie [m]	Jednostka zewnętrzna		Wielkości jednostek WxSxG [mm]						
Moc chłodnicza / Klasa ef. energet.	Moc grzewcza / Klasa ef. energet.		Konfiguracja	Model	Cena netto PLN	M10 / M14 550x780x290	M18 630x800x300	M26 ~ M34 890x900x320			
AGREGATY MULTI-SPLIT											
					SEER do 8,7	SCOP do 4,8	 $\frac{2}{1} \pm 20(80)$ +30(15) m	 +46°C -20°C	 -4 dB(A)	 Hi-Power ECO P-Select	 df
3,3 kW / A+++	4,0 kW / A++	2 x 1	20 / 15 / 10	RAS-2M10G3AVG-E	6 800						
4,0 kW / A+++	4,4 kW / A++	2 x 1	30 / 20 / 10	RAS-2M14G3AVG-E	7 100						
5,2 kW / A+++	5,6 kW / A++	2 x 1	30 / 20 / 10	RAS-2M18G3AVG-E	8 500						
5,2 kW / A+++	6,8 kW / A++	3 x 1	50 / 25 / 10	RAS-3M18G3AVG-E	10 500						
7,0 kW / A+++	8,7 kW / A++	3 x 1	70 / 25 / 15	RAS-3M26G3AVG-E	12 400						
8,0 kW / A++	9,0 kW / A+	4 x 1	70 / 25 / 15	RAS-4M27G3AVG-E	14 600						
10,0 kW / A++	12,0 kW / A+	5 x 1	80 / 25 / 15	RAS-5M34G3AVG-E	16 500						



Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI

Nazwa modelu	Wydajność nominalna		Jednostka wewnętrzna	
	Moc chłodnicza	Moc grzewcza	Model	Cena netto PLN
SEIYA Classic 	1,5 kW	2,0 kW	RAS-B05B2KVG-E2	1 150
	2,0 kW	2,5 kW	RAS-B07B2KVG-E2	1 200
	2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10B2KVG-E2	1 250
	3,3 kW	3,6 kW	RAS-B13B2KVG-E2	1 300
	4,2 kW	5,0 kW	RAS-B16B2KVG-E2	1 400
	5,0 kW	5,4 kW	RAS-B18B2KVG-E2	1 600
	6,5 kW	7,0 kW	RAS-B24B2KVG-E2	1 900

W zestawie bezprzewodowy sterownik (IR), bez uchwytu ściennego.

SEIYA Plus 	1,5 kW	2,0 kW	RAS-B05S4KVG-E	1 900
	2,0 kW	2,5 kW	RAS-B07S4KVG-E	2 000
	2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10S4KVG-E	2 100
	3,3 kW	3,6 kW	RAS-B13S4KVG-E	2 200
	4,2 kW	5,0 kW	RAS-B16S4KVG-E	2 300
	5,0 kW	5,4 kW	RAS-B18S4KVG-E	2 500
	6,5 kW	7,0 kW	RAS-B24S4KVG-E	2 900

W zestawie sterownik IR umożliwiający przewodową komunikację oraz moduł Wi-Fi.

SHORAI CURVE - Black & White 		NOWOŚĆ	
1,5 kW	2,0 kW	RAS-M05P2KVSGB(B)-E	2 500 / 2 600
2,0 kW	2,5 kW	RAS-B07P2KVSGB(B)-E	2 900 / 3 100
2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10P2KVSGB(B)-E	3 000 / 3 200
3,5 kW	4,3 kW	RAS-B13P2KVSGB(B)-E	3 200 / 3 400
4,5 kW	5,2 kW	RAS-B16P2KVSGB(B)-E	3 300 / 3 600
5,0 kW	6,0 kW	RAS-B18P2KVSGB(B)-E	3 700 / 4 000
6,0 kW	7,0 kW	RAS-B22P2KVSGB(B)-E	3 800 / 4 200
7,0 kW	8,0 kW	RAS-B24P2KVSGB(B)-E	4 200 / 4 700

biały / czarny

HAORI 	2,0 kW	2,5 kW	RAS-M07N4KVRG-E	3 800
	2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10N4KVRG-E2	4 200
	3,5 kW	4,2 kW	RAS-B13N4KVRG-E1	4 400
	4,6 kW	5,5 kW	RAS-B16N4KVRG-E1	4 700

W zestawie: dwa tekstylne pokrowce - jasno i ciemnoszare (opcjonalne - str. 2), sterownik Luxury White (Black) i wbudowany moduł Wi-Fi.

DAISEIKAI 10 - White & Wood 		W zestawie: dwa tekstylne pokrowce - jasno i ciemnoszare (opcjonalne - str. 2), sterownik Luxury White (Black), czujnik Smart Sensing i wbudowany moduł Wi-Fi.	
2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10S4KVPGE-E	4 600
3,5 kW	4,0 kW	RAS-B13S4KVPGE-E	4 900
5,0 kW	6,0 kW	RAS-B18S4KVPGE-E	5 500
		RAS-B18S4KVPGE-E	6 550

biel / drewno

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE MULTI

Nazwa modelu	Wydajność nominalna		Jednostka wewnętrzna		Cena netto PLN
	Moc chłodnicza	Moc grzewcza	Model	Panel	
KASETA 1.DR. - SLIM 05-13K: 150X990X450 (1220X530) 16-24K: 300X1180X450 (1410X530) 	1,5 kW	2,0 kW	RAS-M05G3YVG-E		5 900
	2,0 kW	2,5 kW	RAS-M07G3YVG-E		6 300
	2,7 kW	4,0 kW	RAS-M10G3YVG-E		6 600
	3,7 kW	5,0 kW	RAS-M13G3YVG-E		6 900
	4,5 kW	5,5 kW	RAS-M16G3YVG-E		7 100
	6,0 kW	7,0 kW	RAS-M18G3YVG-E		7 500
	7,1 kW	8,1 kW	RAS-M24G3YVG-E		8 100

W zestawie panel i sterownik bezprzewodowy.

KASETA 4.DR. - KOMPAKT 575x575x256 (panel 620x620) 	2,7 kW	4,0 kW	RAS-M10S4MUVG-E	RBC-UM21P-E + RBC-AXU31UMP-E	6 900
	3,7 kW	5,0 kW	RAS-M13S4MUVG-E	RBC-UM21PB-E + RBC-AXU31UMP-E	7 100
	4,5 kW	5,5 kW	RAS-M16S4MUVG-E	RBC-UM21P-E + RBC-AXU31UMP-E	7 400
				RBC-UM21PB-E + RBC-AXU31UMP-E	7 600

W zestawie panel i sterownik bezprzewodowy.

KANAŁOWA PŁASKA 07-13K: 210X700X450MM 16K: 210X900X450MM 22-24K: 210X1100X450MM 	2,0 kW	2,7 kW	RAS-M07U2DVG-E		4 400
	2,7 kW	4,0 kW	RAS-M10U2DVG-E		4 500
	3,7 kW	5,0 kW	RAS-M13U2DVG-E		4 600
	4,5 kW	5,5 kW	RAS-M16U2DVG-E		4 900
	6,0 kW	7,0 kW	RAS-M22U2DVG-E		5 800
	7,1 kW	8,1 kW	RAS-M24U2DVG-E		6 000

W zestawie sterownik bezprzewodowy z odbiornikiem IR.

KONSOLA BI-FLOW 	2,0 kW	2,5 kW	RAS-M07J2FVG-E		4 300
	2,5 kW	3,2 kW	RAS-B10J2FVG-E1		4 400
	3,5 kW	4,2 kW	RAS-B13J2FVG-E1		4 700
	5,0 kW	6,0 kW	RAS-B18J2FVG-E1		6 000

W zestawie sterownik Advance.

Opis oznaczeń:

SEER do 6,1 Maksymalna wartość efektywności energet. dla chłodzenia	44dB(A) Tryb cichej pracy redukujący hałas jednostki zewn.	ULTRA Pure Filtr powietrza klasy PM2,5 i antybakteryjny	POŚREDNI / BEZPOŚREDNI Inteligentny nawiew pośredni lub bezpośredni	+ HADA Care Flow Pełna kontrola kierunków nawiewu + nawiew HADA
SCOP do 4,0 Maksymalna wartość efektywności energet. dla ogrzewania	(1-9 h) Tryb snu z timerem wstecznym dla komfortowego snu	Magic Coil & Auto Clean Technologia powłoki przeciwzabrudzeniowej i samoczyszczenia	MONIT RUCHU Monitoring ruchu i podążanie / omijanie osoby	Opcja Wi-Fi Możliwość zabudowy modułu Wi-Fi + App. Toshiba Home AC Control
L=10(15)m H=8m Maksymalna długość instalacji i różnica wysokości	OFF (0,5-12 h) Timer prostego wyłączenia z poziomu pilota w zakresie od 05 do 12 godzin.	Hi-Power ECO P-Select Funkcja: pełna moc, tryb eko i ograniczenia mocy do 75 i 50%.	MONIT OBECNOŚCI Monit obecności - reakcja na brak osób	Opcja Możliwość dodania sterownika przewodowego (różne rodzaje)
2Ch Sterownik bezprzewodowy (2Ch : dwa zakresy częstotliwości)	24/7 24-godzinny programator na każdy dzień tygodnia (4 programy / dzień)	2-ETAPOWA Funkcja współpracy z zewnętrznym źródłem ciepła (2-etapowa)	MONIT AKTYWNOŚCI Monit aktywności - ilość osób z dopasowaniem mocy pracy	
2Ch Sterownik bezprzewodowy z możliwością komunikacji przewodowej	8°C (5-13°C) Tryb podtrzymania minimalnej temp. przeciw wychłodzeniu	BLOKADA TRYBÓW Blokada trybów: chłodzenia lub ogrzewania	Limity nastaw Limit zakresu nastaw dla danego trybu pracy (ustawienia serwisowe)	
2Ch Sterownik bezprzewodowy oraz panel sterowania na urządzeniu	PRESET Przycisk szybkiego powrotu do zdefiniowanych ustawień.	Wi-Fi Urządzenia zawierają moduł Wi-Fi oraz Darmową aplikację Toshiba Home AC Control	+46°C -20°C Gwarantowany zakres pracy dla zewnętrznych temperatur	
Silent@night Ustawienie przedziału czasu pracy w trybie cichym (ustawienia serwisowe)	PURE Ionizator Ionizator powietrza wychwytuje i wiąże bakterie i wirusy, dym i kurz	Ok Google works with alexa Współpraca z asystentem mowy Google Home lub Amazon Alexa	df Tryb wymuszenia odszraniania / silnego odszraniania	
19dB(A) Tryb cichej pracy redukujący hałas jednostki wewn.	ULTRA fresh Filtr powietrza klasy PM2,5	Monit zużycia energii Kontrola zużycia energii (dzień, tydz., m-c i rok)	20 + RĘCZNE Kontrola kierunków nawiewu autom. i ręcznego	

*opis ikon dotyczy systemów mieszkaniowych Split i Multi

Wydajność i klasa energetyczna			Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna		Cena netto zestawu (j. wewn.+ zewn. + sterownik) PLN
Moc chłodnicza / Klasa ef. energet.	Moc grzewcza / Klasa ef. energet.	Max. długość instalacji / przewyższenie [m]	Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN	

**JEDNOSTKA ŚCIENNA - DIGITAL INVERTER CLASSIC**

5,0 kW / A++	5,3 kW / A	30 / 20	RAV-HM561KRTP-E	3 450	RAV-GV561ATP-E	5 800	9 250
6,7 kW / A+	7,0 kW / A	30 / 20	RAV-HM801KRTP-E	3 600	RAV-GV801ATP-E	7 000	10 600
9,5 kW / A+	10,0 kW / A+	30 / 30	RAV-HM1101KRTP-E	4 200	RAV-GV1101ATP-E	9 300	13 500
9,5 kW / A++	10,0 kW / A+	30 / 30	RAV-HM1101KRTP-E	4 200	RAV-GV1101AT8P-E (3-f)	11 500	15 700

JEDNOSTKA ŚCIENNA - DIGITAL INVERTER

NOWOŚĆ

2,5 kW / A++	3,4 kW / A+	20 / 10	RAV-HM301KRTP-E	2 900	RAV-GM303ATP-E	4 900	7 800
3,6 kW / A++	4,0 kW / A+	20 / 10	RAV-HM401KRTP-E	3 100	RAV-GM403ATP-E	5 500	8 600
5,0 kW / A++	5,3 kW / A+	30 / 30	RAV-HM561KRTP-E	3 450	RAV-GM563ATP-E	6 600	10 050
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701KRTP-E	3 500	RAV-GM703ATP-E	7 600	11 100
6,7 kW / A++	7,7 kW / A+	50 / 30	RAV-HM801KRTP-E	3 600	RAV-GM803ATP-E	8 000	11 600
8,0 kW / A++	8,6 kW / A+	50 / 30	RAV-HM901KRTP-E	3 900	RAV-GM903ATP-E	8 800	12 700
9,5 kW / A++	11,2 kW / A+	50 / 30	RAV-HM1101KRTP-E	4 200	RAV-GM1103ATP-E	11 000	15 200
9,5 kW / A++	11,2 kW / A+	50 / 30	RAV-HM1101KRTP-E	4 200	RAV-GM1103AT8P-E (3-f)	12 000	16 200

JEDNOSTKA ŚCIENNA - SUPER DIGITAL INVERTER

NOWOŚĆ

5,0 kW / A++	5,6 kW / A+	50 / 30	RAV-HM561KRTP-E	3 450	RAV-GP563ATP-E	8 500	11 950
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701KRTP-E	3 500	RAV-GP703ATP-E	10 000	13 500
7,1 kW / A++	8,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM801KRTP-E	3 600	RAV-GP803ATP-E	10 700	14 300
10,0 kW / A++	11,2 kW / A+	75 / 30	RAV-HM1101KRTP-E	4 200	RAV-GP1103ATP-E	16 500	20 700
10,0 kW / A++	11,2 kW / A+	75 / 30	RAV-HM1101KRTP-E	4 200	RAV-GP1103AT8P-E (3-f)	18 400	22 600

**JEDNOSTKA PODSUFITOWA - DIGITAL INVERTER**

NOWOŚĆ

3,6 kW / A++	4,0 kW / A+++	20 / 10	RAV-HM401CTP-E	4 700	RAV-GM403ATP-E	5 500	10 950
5,0 kW / A+	5,3 kW / A+	30 / 30	RAV-HM561CTP-E	4 900	RAV-GM563ATP-E	6 600	12 250
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701CTP-E	5 400	RAV-GM703ATP-E	7 600	13 750
6,9 kW / A++	7,7 kW / A+	50 / 30	RAV-HM801CTP-E	5 500	RAV-GM803ATP-E	8 000	14 250
8,0 kW / A++	8,6 kW / A++	50 / 30	RAV-HM901CTP-E	6 100	RAV-GM903ATP-E	8 800	15 650
9,5 kW / A++	11,2 kW / A+	50 / 30	RAV-HM1101CTP-E	6 300	RAV-GM1103ATP-E	11 000	18 050
9,5 kW / A++	11,2 kW / A+	50 / 30	RAV-HM1101CTP-E	6 300	RAV-GM1103AT8P-E (3-f)	12 000	19 050
12,1 kW / -	13,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1401CTP-E	6 900	RAV-GM1403ATP-E	11 400	19 050
12,1 kW / -	13,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1401CTP-E	6 900	RAV-GM1403AT8P-E (3-f)	12 600	20 250
14,0 kW / -	16,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1601CTP-E	7 400	RAV-GM1603ATP-E	15 000	23 150
14,0 kW / -	16,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1601CTP-E	7 400	RAV-GM1603AT8P-E (3-f)	17 000	25 150

JEDNOSTKA PODSUFITOWA - SUPER DIGITAL INVERTER

NOWOŚĆ

5,0 kW / A++	5,6 kW / A++	50 / 30	RAV-HM561CTP-E	4 900	RAV-GP563ATP-E	8 500	14 150
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701CTP-E	5 400	RAV-GP703ATP-E	10 000	16 150
7,1 kW / A++	8,0 kW / A++	50 / 30	RAV-HM801CTP-E	5 500	RAV-GP803ATP-E	10 700	16 950
10,0 kW / A+++	11,2 kW / A++	100 / 30	RAV-HM1101CTP-E	6 300	RAV-GP1103ATP-E	16 500	23 550
10,0 kW / A++	11,2 kW / A+	100 / 30	RAV-HM1101CTP-E	6 300	RAV-GP1103AT8P-E (3-f)	18 400	25 450
12,5 kW / -	14,0 kW / -	100 / 30	RAV-HM1401CTP-E	6 900	RAV-GP1403ATP-E	17 800	25 450
12,5 kW / -	14,0 kW / -	100 / 30	RAV-HM1401CTP-E	6 900	RAV-GP1403AT8P-E (3-f)	18 800	26 450
14,0 kW / -	16,0 kW / -	100 / 30	RAV-HM1601CTP-E	7 400	RAV-GP1603ATP-E	18 800	26 950
14,0 kW / -	16,0 kW / -	100 / 30	RAV-HM1601CTP-E	7 400	RAV-GP1603AT8P-E (3-f)	21 000	29 150

Ceny zestawów zawierają sterownik.
Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Wydajność i klasa energetyczna			Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna		Cena netto zestawu (j. wewn.+ zewn. + sterownik) PLN
Moc chłodnicza / Klasa ef. energet.	Moc grzewcza / Klasa ef. energet.	Max. długość instalacji / przewyższenie [m]	Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN	

**JEDNOSTKA KASETONOWA 1.DR. 990x450x150 (1220x530) - DIGITAL INVERTER**

NOWOŚĆ

2,5 kW / A++	3,4 kW / A++	20 / 10	RAV-HM301U1TP-E	7 300	RAV-GM303ATP-E	4 900	12 950
3,6 kW / A+	4,0 kW / A+	20 / 10	RAV-HM401U1TP-E	7 400	RAV-GM403ATP-E	5 500	13 650

Opcjonalny panel
RBC-U33PB-E
(dopłata 200 PLN netto)**JEDNOSTKA KASETONOWA 840x840 (950x950) - DIGITAL INVERTER CLASSIC**

5,0 kW / A++	5,3 kW / A+	30 / 20	RAV-HM561UTP-E	6 100	RAV-GV561ATP-E	5 800	12 650
6,7 kW / A+	7,0 kW / A+	30 / 20	RAV-HM801UTP-E	6 300	RAV-GV801ATP-E	7 000	14 050
9,5 kW / A+	10,0 kW / A+	30 / 30	RAV-HM1101UTP-E	7 500	RAV-GV1101ATP-E	9 300	17 550
9,5 kW / A++	10,0 kW / A+	30 / 30	RAV-HM1101UTP-E	7 500	RAV-GV1101AT8P-E (3-f)	11 500	19 750
11,5 kW / A	11,9 kW / A	30 / 30	RAV-HM1401UTP-E	8 300	RAV-GV1401ATP-E	10 500	19 550
12,1 kW / -	12,3 kW / -	30 / 30	RAV-HM1401UTP-E	8 300	RAV-GV1401AT8P-E (3-f)	12 000	21 050
13,0 kW / -	13,5 kW / -	30 / 30	RAV-HM1601UTP-E	8 800	RAV-GV1601ATP-E	13 200	22 750
13,0 kW / -	13,5 kW / -	30 / 30	RAV-HM1601UTP-E	8 800	RAV-GV1601AT8P-E (3-f)	15 200	24 750

JEDNOSTKA KASETONOWA 840x840 (950x950) - DIGITAL INVERTER

NOWOŚĆ

5,0 kW / A++	5,3 kW / A++	30 / 30	RAV-HM561UTP-E	6 100	RAV-GM563ATP-E	6 600	13 450
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701UTP-E	6 200	RAV-GM703ATP-E	7 600	14 550
6,7 kW / A++	7,7 kW / A++	50 / 30	RAV-HM801UTP-E	6 300	RAV-GM803ATP-E	8 000	15 050
8,0 kW / A++	8,6 kW / A++	50 / 30	RAV-HM901UTP-E	6 800	RAV-GM903ATP-E	8 800	16 350
9,5 kW / A++	11,2 kW / A+	50 / 30	RAV-HM1101UTP-E	7 500	RAV-GM1103ATP-E	11 000	19 250
9,5 kW / A++	11,2 kW / A+	50 / 30	RAV-HM1101UTP-E	7 500	RAV-GM1103AT8P-E (3-f)	12 000	20 250
12,1 kW / -	13,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1401UTP-E	8 300	RAV-GM1403ATP-E	11 400	20 450
12,1 kW / -	13,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1401UTP-E	8 300	RAV-GM1403AT8P-E (3-f)	12 600	21 650
14,0 kW / -	16,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1601UTP-E	8 800	RAV-GM1603ATP-E	15 000	24 550
14,0 kW / -	16,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1601UTP-E	8 800	RAV-GM1603AT8P-E (3-f)	17 000	26 550

JEDNOSTKA KASETONOWA 840x840 (950x950) - SUPER DIGITAL INVERTER

NOWOŚĆ

5,0 kW / A++	5,6 kW / A++	50 / 30	RAV-HM561UTP-E	6 100	RAV-GP563ATP-E	8 500	15 350
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701UTP-E	6 200	RAV-GP703ATP-E	10 000	16 950
7,1 kW / A+++	8,0 kW / A+++	50 / 30	RAV-HM801UTP-E	6 300	RAV-GP803ATP-E	10 700	17 750
10,0 kW / A+++	11,2 kW / A++	75 / 30	RAV-HM1101UTP-E	7 500	RAV-GP1103ATP-E	16 500	24 750
10,0 kW / A++	11,2 kW / A+	75 / 30	RAV-HM1101UTP-E	7 500	RAV-GP1103AT8P-E (3-f)	18 400	26 650
12,5 kW / -	14,0 kW / -	75 / 30	RAV-HM1401UTP-E	8 300	RAV-GP1403ATP-E	17 800	26 850
12,5 kW / -	14,0 kW / -	75 / 30	RAV-HM1401UTP-E	8 300	RAV-GP1403AT8P-E (3-f)	18 800	27 850
14,0 kW / -	16,0 kW / -	75 / 30	RAV-HM1601UTP-E	8 800	RAV-GP1603ATP-E	18 800	28 350
14,0 kW / -	16,0 kW / -	75 / 30	RAV-HM1601UTP-E	8 800	RAV-GP1603AT8P-E (3-f)	21 000	30 550



RBC-UM21P-E

Opcjonalny panel
RBC-UM21PB-E
(dopłata 100 PLN netto)**JEDNOSTKA KASETONOWA 575x575 (620x620) - DIGITAL INVERTER**

NOWOŚĆ

2,5 kW / A++	3,4 kW / A++	20 / 10	RAV-HM301MUTP-E	6 500	RAV-GM303ATP-E	4 900	12 150
3,6 kW / A++	4,0 kW / A+	20 / 10	RAV-HM401MUTP-E	6 700	RAV-GM403ATP-E	5 500	12 950
5,0 kW / A++	5,3 kW / A+	30 / 30	RAV-HM561MUTP-E	6 900	RAV-GM563ATP-E	6 600	14 250
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701MUTP-E	7 100	RAV-GM703ATP-E	7 600	15 450

JEDNOSTKA KASETONOWA 575x575 (620x620) - SUPER DIGITAL INVERTER

NOWOŚĆ

5,0 kW / A++	5,6 kW / A+	50 / 30	RAV-HM561MUTP-E	6 900	RAV-GP563ATP-E	8 500	16 150
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701MUTP-E	7 100	RAV-GP703ATP-E	10 000	17 850

Ceny zestawów zawierają panel i sterownik przewodowy.
Urządzenia zawierają fluorowe gazy cieplarniane (R32).

Wydajność i klasa energetyczna		Max. długość instalacji / przewyższenie [m]	Jednostka wewnętrzna		Jednostka zewnętrzna		Cena netto zestawu (j. wewn.+ zewn. + sterownik) PLN
Moc chłodnicza / Klasa ef. energet.	Moc grzewcza / Klasa ef. energet.		Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN	



JEDNOSTKA KANAŁOWA - DIGITAL INVERTER CLASSIC


6,7 kW / A	7,0 kW / A+	30 / 20	RAV-HM801BTP-E	5 300	RAV-GV801ATP-E	7 000	13 050
9,5 kW / A	10,0 kW / A	30 / 30	RAV-HM1101BTP-E	6 800	RAV-GV1101ATP-E	9 300	16 850
9,5 kW / A	10,0 kW / A	30 / 30	RAV-HM1101BTP-E	6 800	RAV-GV1101AT8P-E (3-f)	11 500	19 050
11,5 kW / A	11,9 kW / A	30 / 30	RAV-HM1401BTP-E	7 000	RAV-GV1401ATP-E	10 500	18 250
12,1 kW / -	12,3 kW / -	30 / 30	RAV-HM1401BTP-E	7 000	RAV-GV1401AT8P-E (3-f)	12 000	19 750
13,0 kW / -	13,5 kW / -	30 / 30	RAV-HM1601BTP-E	7 500	RAV-GV1601ATP-E	13 200	21 450
13,0 kW / -	13,5 kW / -	30 / 30	RAV-HM1601BTP-E	7 500	RAV-GV1601AT8P-E (3-f)	15 200	23 450

JEDNOSTKA KANAŁOWA - DIGITAL INVERTER

5,0 kW / A+	5,3 kW / A+	30 / 30	RAV-HM561BTP-E	4 600	RAV-GM563ATP-E	6 600	11 950
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701BTP-E	5 100	RAV-GM703ATP-E	7 600	13 450
6,7 kW / A++	7,7 kW / A+	50 / 30	RAV-HM801BTP-E	5 300	RAV-GM803ATP-E	8 000	14 050
8,0 kW / A++	8,6 kW / A+	50 / 30	RAV-HM901BTP-E	6 000	RAV-GM903ATP-E	8 800	15 550
9,5 kW / A++	11,2 kW / A+	50 / 30	RAV-HM1101BTP-E	6 800	RAV-GM1103ATP-E	11 000	18 550
9,5 kW / A+	11,2 kW / A	50 / 30	RAV-HM1101BTP-E	6 800	RAV-GM1103AT8P-E (3-f)	12 000	19 550
12,1 kW / -	13,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1401BTP-E	7 000	RAV-GM1403ATP-E	11 400	19 150
12,1 kW / -	13,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1401BTP-E	7 000	RAV-GM1403AT8P-E (3-f)	12 600	20 350
14,0 kW / -	16,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1601BTP-E	7 500	RAV-GM1603ATP-E	15 000	23 250
14,0 kW / -	16,0 kW / -	50 / 30	RAV-HM1601BTP-E	7 500	RAV-GM1603AT8P-E (3-f)	17 000	25 250

JEDNOSTKA KANAŁOWA - SUPER DIGITAL INVERTER

5,0 kW / A+	5,6 kW / A+	50 / 30	RAV-HM561BTP-E	4 600	RAV-GP563ATP-E	8 500	13 850
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701BTP-E	5 100	RAV-GP703ATP-E	10 000	15 850
7,1 kW / A++	8,0 kW / A++	50 / 30	RAV-HM801BTP-E	5 300	RAV-GP803ATP-E	10 700	16 750
10,0 kW / A++	11,2 kW / A+	75 / 30	RAV-HM1101BTP-E	6 800	RAV-GP1103ATP-E	16 500	24 050
10,0 kW / A+	11,2 kW / A+	75 / 30	RAV-HM1101BTP-E	6 800	RAV-GP1103AT8P-E (3-f)	18 400	25 950
12,5 kW / -	14,0 kW / -	75 / 30	RAV-HM1401BTP-E	7 000	RAV-GP1403ATP-E	17 800	25 550
12,5 kW / -	14,0 kW / -	75 / 30	RAV-HM1401BTP-E	7 000	RAV-GP1403AT8P-E (3-f)	18 800	26 550
14,0 kW / -	16,0 kW / -	75 / 30	RAV-HM1601BTP-E	7 500	RAV-GP1603ATP-E	18 800	27 050
14,0 kW / -	16,0 kW / -	75 / 30	RAV-HM1601BTP-E	7 500	RAV-GP1603AT8P-E (3-f)	21 000	29 250



JEDNOSTKA KANAŁOWA PŁASKA - DIGITAL INVERTER

2,5 kW / A++	3,4 kW / A+	20 / 10	RAV-HM301SDTY-E	4 500	RAV-GM303ATP-E	4 900	10 150
3,6 kW / A+	4,0 kW / A+	20 / 10	RAV-HM401SDTY-E	4 700	RAV-GM403ATP-E	5 500	10 950
5,0 kW / A+	5,3 kW / A+	30 / 30	RAV-HM561SDTY-E	4 800	RAV-GM563ATP-E	6 600	12 150
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701SDTY-E	5 200	RAV-GM703ATP-E	7 600	13 550
6,7 kW / A+	7,7 kW / A+	50 / 30	RAV-HM801SDTY-E	5 800	RAV-GM803ATP-E	8 000	14 550

JEDNOSTKA KANAŁOWA PŁASKA - SUPER DIGITAL INVERTER

5,0 kW / A+	5,6 kW / A+	50 / 30	RAV-HM561SDTY-E	4 800	RAV-GP563ATP-E	8 500	14 050
6,1 kW / A++	7,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM701SDTY-E	5 200	RAV-GP703ATP-E	10 000	15 950
7,1 kW / A++	8,0 kW / A+	50 / 30	RAV-HM801SDTY-E	5 800	RAV-GP803ATP-E	10 700	17 250



JEDNOSTKA KANAŁOWA O PODWYŻSZONYM SPRĘŻU - BIG DIGITAL INVERTER

19,0 kW / (6,30)	22,4 kW / (3,80)	100 / 30	RAV-RM2241DTP-E2	20 200	RAV-GM2243AT8P-E (3-f, 1wet.)	27 000	47 950
22,5 kW / (5,50)	24,0 kW / (3,70)	100 / 30	RAV-RM2801DTP-E2	21 500	RAV-GM2803AT8P-E (3-f, 1wet.)	31 000	53 250

Ceny zestawów zawierają panel i sterownik przewodowy.
Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32).

SYSTEMY RAV - TWIN, TRIPLE, DOUBLE TWIN

UKŁAD SYMULTANICZNY (1x agregat + 2-4 identyczne jednostki wewnętrzne + rozdzielacz + 1x sterownik przewodowy)

Model	Średnice przewodów jednostka zewnętrzna	Jednostki wewnętrzne	Średnice przewodów jednostka wewnętrzna	Model rozdzielacza	Przykładowy model sterownika
-------	---	----------------------	---	--------------------	------------------------------

SYSTEMY RAV - TWIN (1x2)


SDI: 08	5/8" - 3/8"	2 x RAV- 40	1/2" - 1/4"	RBC-TWP30E2	RBC-AMSU52-E
DI / SDI: 11	5/8" - 3/8"	2 x RAV- 56	1/2" - 1/4"		
DI / SDI: 14	5/8" - 3/8"	2 x RAV- 80	5/8" - 3/8"	RBC-TWP50E2	
DI / SDI: 16	5/8" - 3/8"	2 x RAV- 80	5/8" - 3/8"		
BIG DI: 22	1.1/8" - 1/2"	2 x RAV- 110	5/8" - 3/8"	RBC-TWP101E	
BIG DI: 28	1.1/8" - 1/2"	2 x RAV- 140	5/8" - 3/8"		

SYSTEMY RAV - TRIPLE (1x3)

DI / SDI: 16	5/8" - 3/8"	3 x RAV-__56__	1/2" - 1/4"	RBC-TRP100E	RBC-AMSU52-E
BIG DI: 22	1.1/8" - 1/2"	3 x RAV-__80__	5/8" - 3/8"		
BIG DI: 28	1.1/8" - 1/2"	3 x RAV-__80__	5/8" - 3/8"		

SYSTEMY RAV - DOUBLE TWIN (1x4)

BIG DI: 22	1.1/8" - 1/2"	4 x RAV-__56__	1/2" - 1/4"	RBC-DTWP101E	RBC-AMSU52-E
BIG DI: 28	1.1/8" - 1/2"	4 x RAV-__80__	5/8" - 3/8"		

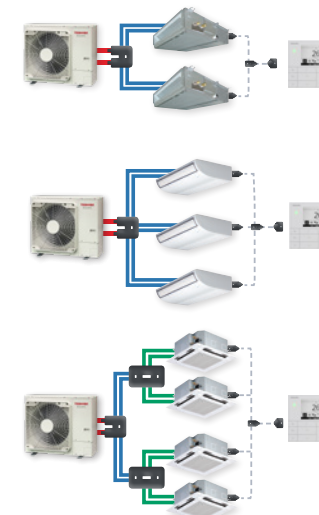

AGREGATY DIGITAL INVERTER

Wydajność		Max. dł. instal./ przewyższ. [m]	Jednostka zewnętrzna	
Chłodzenie	Grzanie		Model	Cena netto PLN
9,5 kW	11,2 kW	50 / 30	RAV-GM1103ATP-E	11 000
9,5 kW	11,2 kW	50 / 30	RAV-GM1103AT8P-E (3-f)	12 000
12,0 kW	13,0 kW	50 / 30	RAV-GM1403ATP-E	11 400
12,0 kW	13,0 kW	50 / 30	RAV-GM1403AT8P-E (3-f)	12 600
14,0 kW	16,0 kW	50 / 30	RAV-GM1603ATP-E	15 000
14,0 kW	16,0 kW	50 / 30	RAV-GM1603AT8P-E (3-f)	17 000

AGREGATY SUPER DIGITAL INVERTER

Wydajność		Max. dł. instal./ przewyższ. [m]	Jednostka zewnętrzna	
Chłodzenie	Grzanie		Model	Cena netto PLN
7,1 kW	8,0 kW	50 / 30	RAV-GP803ATP-E	10 700
10,0 kW	11,2 kW	75 / 30	RAV-GP1103ATP-E	16 500
10,0 kW	11,2 kW	75 / 30	RAV-GP1103AT8P-E (3-f)	18 400
12,5 kW	14,0 kW	75 / 30	RAV-GP1403ATP-E	17 800
12,5 kW	14,0 kW	75 / 30	RAV-GP1403AT8P-E (3-f)	18 800
14,0 kW	16,0 kW	75 / 30	RAV-GP1603ATP-E	18 800
14,0 kW	16,0 kW	75 / 30	RAV-GP1603AT8P-E (3-f)	21 000

AGREGATY BIG DIGITAL INVERTER

Wydajność		Max. dł. instal./ przewyższ. [m]	Jednostka zewnętrzna	
Chłodzenie	Grzanie		Model	Cena netto PLN
20,0 kW	22,4 kW	100 / 30	RAV-GM2243AT8P-E (3f,1w)	27 000
23,5 kW	27,0 kW	100 / 30	RAV-GM2803AT8P-E (3f,1w)	31 000

Urządzenia zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R32)



JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE I AKCESORIA DO SYSTEMÓW SYMULTANICZNYCH

Jednostka ścienna		Kanałowa płaska		Kasetonowa Kompakt 575x575 z panelem 620x620		Kasetonowa Smart 840x840 z panelem 950x950		Sterownik przewodowy (wymagana 1 szt./ system)	
Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN
RAV-HM561KRTP-E	3 450	RAV-HM401SDTY-E	4 700	RAV-HM401MUTP-E	6 700	RAV-HM561UT-E	6 900	RBC-AMSU52-E	750
RAV-HM701KRTP-E	3 500	RAV-HM561SDTY-E	4 800	RAV-HM561MUTP-E	6 900	RAV-HM801UT-E	7 400	RBC-AWSU52-E	950
RAV-HM801KRTP-E	3 600	RAV-HM701SDTY-E	5 200	RAV-HM701MUTP-E	7 100			RBC-ASCU32Y-E	450
RAV-HM1101KRTP-E	4 200	RAV-HM801SDTY-E	5 800						

Kasetonowa Standard 840x840 z panelem 950x950		Kanałowa średniego sprężu		Jednostka podsufitowa		Rozdzielacz	
Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN	Model	Cena netto PLN
RAV-HM561UTP-E	6 100	RAV-HM561BTP-E	4 600	RAV-HM401CTP-E	4 700	RBC-TWP30E2	450
RAV-HM701UTP-E	6 200	RAV-HM701BTP-E	5 100	RAV-HM561CTP-E	4 900	RBC-TWP50E2	500
RAV-HM801UTP-E	6 300	RAV-HM801BTP-E	5 300	RAV-HM701CTP-E	5 400	RBC-TWP101E	1 100
RAV-HM1101UTP-E	7 500	RAV-HM1101BTP-E	6 800	RAV-HM801CTP-E	5 500	RBC-TRP100E	1 500
RAV-HM1401UTP-E	8 300	RAV-HM1401BTP-E	7 000	RAV-HM1101CTP-E	6 300	RBC-DTWP101E	1 500
				RAV-HM1401CTP-E	6 900		


Ceny jednostek kasetonowych uwzględniają panel.
Łączna cena Systemu składa się z sumy cen: agregatu, jednostek wewnętrznych, rozdzielacza i sterownika przewodowego (wyjątek: jednostki wolnostojące posiadają wbudowany sterownik)

ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH AHU-DX


UNIERSALNY ZESTAW AHU-DX STEROWANIA TEMPERATURĄ POMIESZCZENIA (TA) LUB WYDAJNOŚCIĄ (DDC 0-10V)



Model	Rodzaj kontroli	Zastosowanie	cena modułu netto ze sterownikiem
TCB-IFDLR01UP-E	TA / DDC (0-10V)	TU2C-Link (nowe SDI, DI i Big DI) TCC-Link (SDI, DI i Big DI ser.1)	5 400

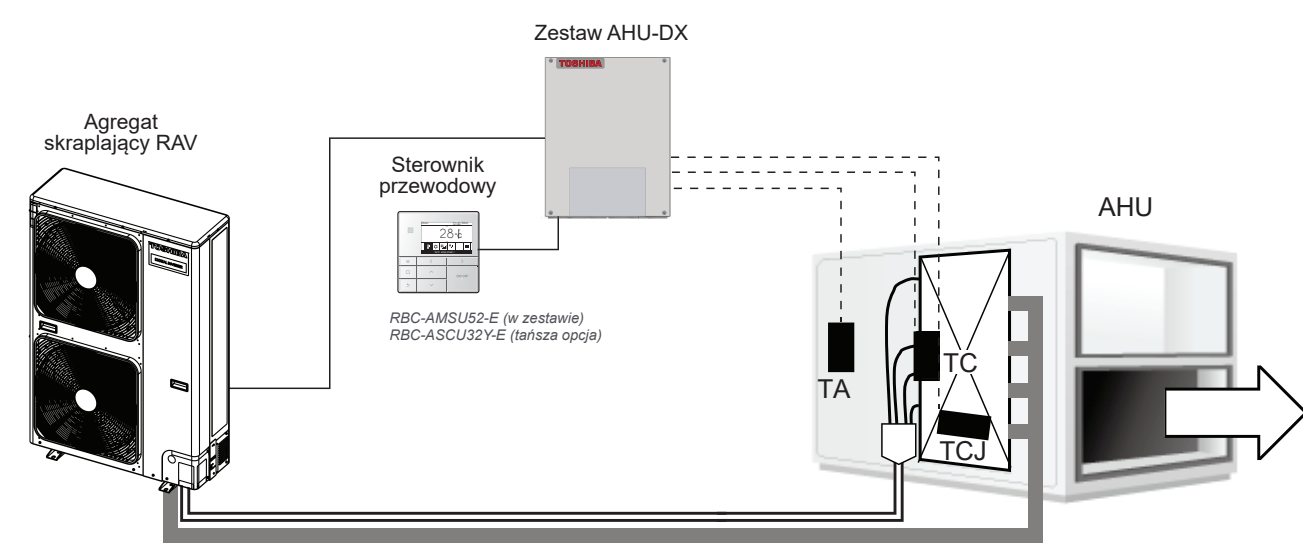


PRZYKŁAD STEROWANIE TEMPERATURĄ POMIESZCZENIA (TA)

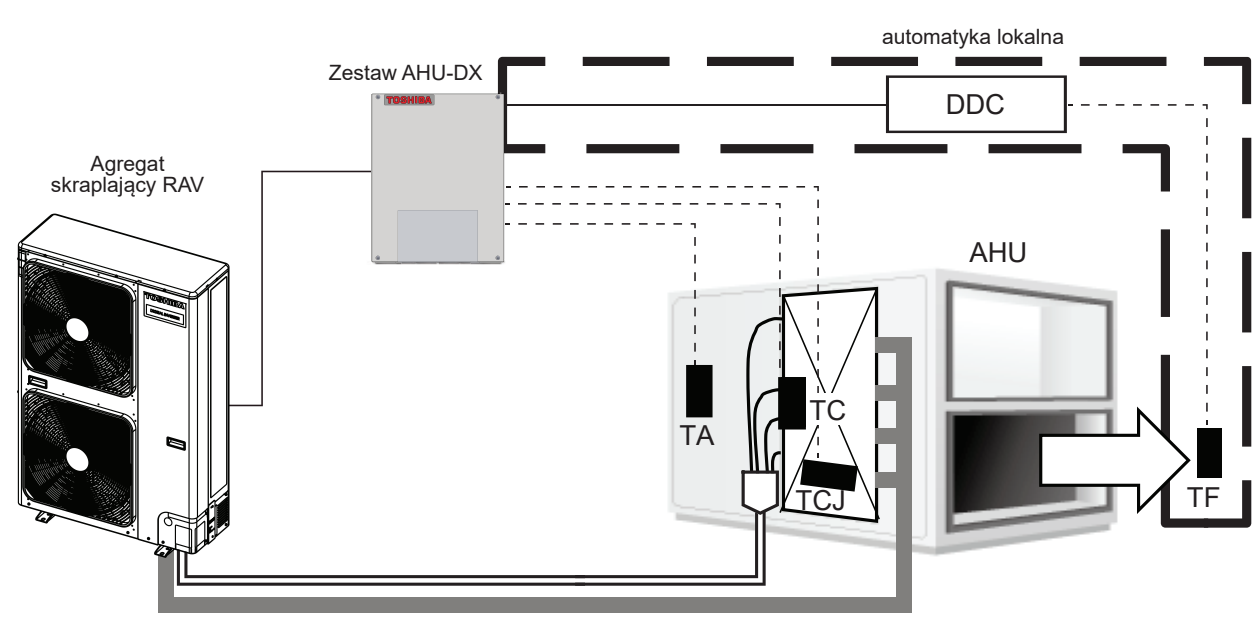

PRZYKŁAD STEROWANIE WYDAJNOŚCIĄ AGREGATU (DDC 0-10V)

ZESTAW KONTROLI STREFOWEJ KANAŁÓWEK RAV-HM_1BTP (LC), MMD-UP_1BHP/_1HP (VRF)

Zestaw Easyzone 25 to 3 rozwiązania w jednym. 1: efektywna kontrola strefowa klimatyzacji kanałowej TOSHIBA, w której każda strefa (pomieszczenie) ma swój sterownik z pomiarem temperatury; 2: łączność i zdalna kontrola dzięki web serwerowi Airzone Cloud i aplikacji Airzone Cloud; 3: to jakość powietrza dzięki jonizatorom powietrza oraz czujnikowi AirQ Sensor, który monitoruje zarówno stężenie zanieczyszczeń PM2,5 i PM1,0 jak i CO2 oraz LZO (lotne związki organiczne).

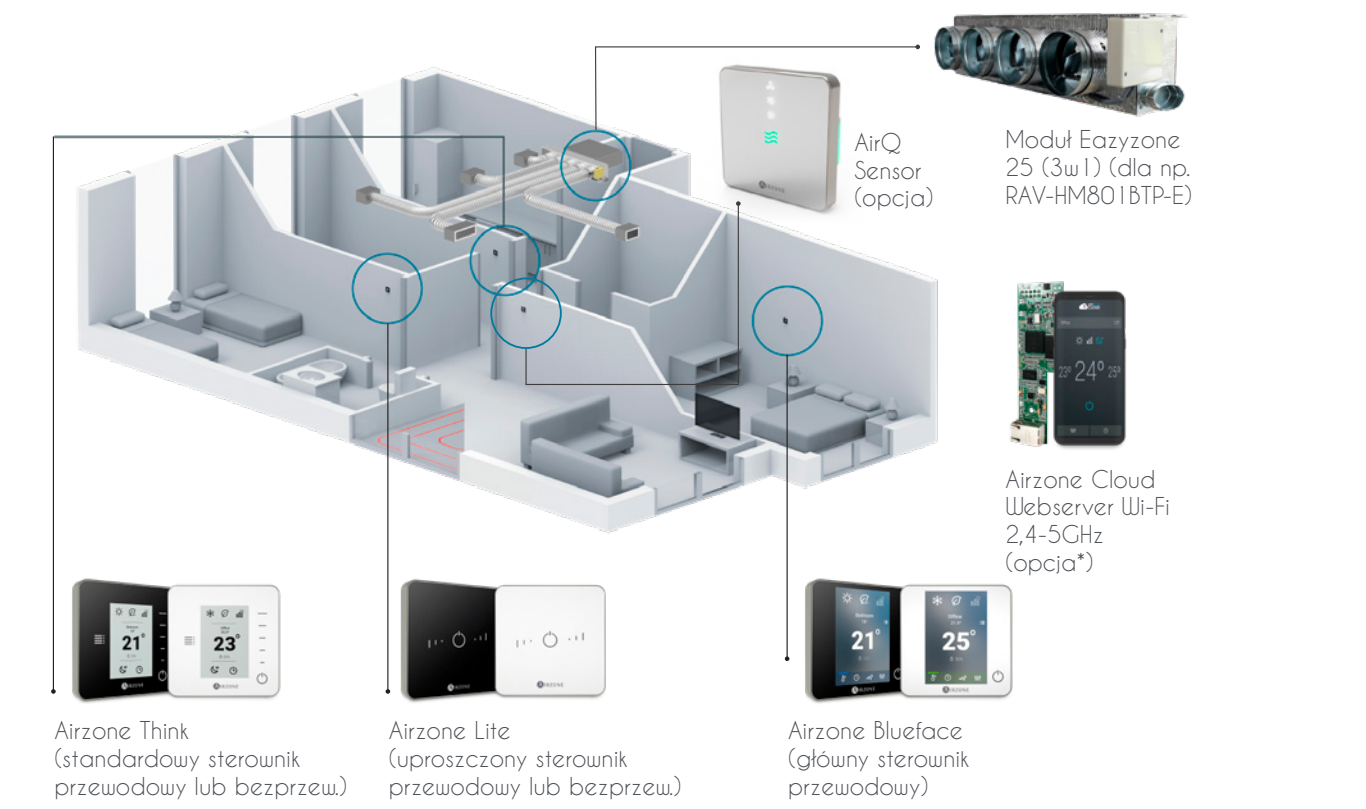

* Sterowanie Smartfonem możliwe poprzez aplikację Airzone Cloud oraz modułowi Cloud Wi-Fi (AZX6ESC5GER) lub Ethernet (AZX6WEBSCLUDC).

PRZYKŁADOWA LISTA ELEMENTÓW ZESTAWU EASYZONE

AZEZ8TOSST03M4	Moduł Easyzone Toshiba Standard (03M) 4xØ200 (np. dla RAV-HM801BTP-E)
AZCE6BLUEZEROC[B/N]	Airzone Blueface -sterownik główny, kolorowy ekran dotykowy [B:czarny / N:biały]
AZCE6THINKR[B/N]	Airzone Think - monochromatyczny sterownik bezprzewodowy [B:czarny / N:biały]
AZCE6LITEC[B/N]	Airzone Lite - uproszczony sterownik przewodowy [B:czarny / N:biały]
AZCE6LITER[B/N]	Airzone Lite - uproszczony sterownik bezprzewodowy [B:czarny / N:biały]
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver Wi-Fi Dual 2,4-5GHz - wyposażenie opcjonalne*

Konfiguracja i cena na zapytanie


Ceny przykładowej konfiguracji. W celu wyceny konkretnego systemu prosimy o kontakt.

INTEGRACJA SYSTEMAMI BMS · IOT



Integracja BMS · IOT z: - Modbus nie wymaga dodatkowych akcesoriów (wbudowana w module Easyzone, np. AZEZ8TOSST03M4).
- BACnet / KNX / Lutron możliwa dzięki Airzone Gateway,
- Fibaró, RTI, Control4, Creston, Jeedom, Eedomus oraz głosowa integracja poprzez Smartfon (Android/iOS) możliwa poprzez Airzone Cloud Webserver Ethernet: AZX6WSPHUB

REKUPERATORY VN serii U

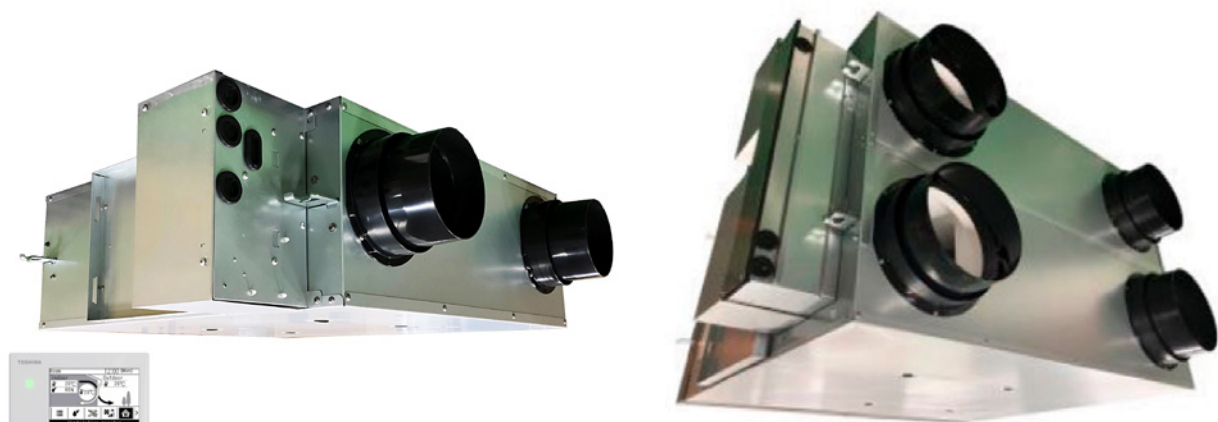

W cenie sterownik RBC-AMSU52-E.
Opcjonalnie sterownik RBC-AWSU52-E z
Bluetooth.

Wysokowydajne, opcjonalne filtry na stronie 15 cennika.

CENTRALE REKUPERACYJNE VN-U

Model	Maks. wydajność (m³/h)	Sprawność wymiany ciepła [%], bieg niski dla Grzania/Chłodzenia	Cena netto PLN
VN-U00151SY-E	150	85 / 78	8 000
VN-U00251SY-E	250	84 / 77	8 200
VN-U00351SY-E	350	87 / 80	9 200
VN-U00501SY-E	500	80,5 / 73,5	10 800
VN-U00651SY-E	650	79 / 73	11 800
VN-U00801SY-E	800	91 / 86	14 500
VN-U01001SY-E	1000	87 / 81	15 200
VN-U01501SY-E	1500	88 / 81	29 000
VN-U02001SY-E	2000	86 / 79	33 200

Akcesoria - opis	Model	Cena netto PLN
Zestaw czujnika stężenia CO2 oraz cząstek PM2.5	TCB-SFMCA1V-E	3 000
Wtyczka CN60 - wyjście stanu pracy (odszyranie, termo-ON, chłodzenie, ogrzewanie)	TCB-KBCN60OPE	44
Wtyczka CN61 - wejście styków sterujących (Wł./Wyt./ppoz/alarm/limit went.; blokada sterow./wyjście pracy, wyjście alarmu)	TCB-KBCN61HAE	44
Wtyczka CN70 - wejście alarmów (status filtra i wilgotności)	TCB-KBCN70OAE	30
Wtyczka CN73 - wejście nadrzędnej kontroli (wejścia: pożarowe, nawilżacza WŁ/WY)	TCB-KBCN73DEE	30
Wtyczka CN80 - wejście alarmu zewnętrznego (alarm zewnętrzny)	TCB-KBCN80EXE	28
Wtyczka CN610 - wyjście wykrycia zimnego powietrza	TCB-KBCN610V-E	60
Wtyczka CN704 - wyjście zewn. wentylatora/ przepustnicy/bypass	TCB-KBCN704V-E	100
Wtyczka CN705- wejście zewn. sterowanie pr./tryb wentylacji/wł-wył	TCB-KBCN705V-E (lub NRB-1HE)	500
Wtyczka CN706 - wejście zewn. sterowania wł-wył	TBC-KBCN706V-E (lub NRB-1HE)	60
Zestaw czujnika stężenia CO2 oraz cząstek PM2.5	TCB-SFMCA1V-E	3 000
Wysokowydajny filtr powietrza (ePM1, 55%) dla centralek VN-U 150/250m3	TCB-PSFC551VSY-E	320
Wysokowydajny filtr powietrza (ePM1, 55%) dla centralek VN-U 350m3	TCB-PSFC551VMY-E	360
Wysokowydajny filtr powietrza (ePM1, 55%) dla centralek VN-U 500/650m3	TCB-PSFC551VLY-E	500
Wysokowydajny filtr powietrza (ePM1, 55%) dla centralek VN-U 800/1000m3	TCB-PSFC551VXY-E	600

Opis	Model	Zastosowanie	Cena netto PLN	Wygląd
STEROWNIKI PRZEWODOWE				
Przewodowy sterownik Advance (AMSU) i Advance Bluetooth (AWSU) dla jednostek RAV-HM, centralek VN-U oraz nowych kaset Multi. Sterownik umożliwia obsługę zaawansowanych ustawień dla urządzeń z protokołem TU2C-link + aplikacją "Wave Commu Control" (Android / iOS)	RBC-AMSU52-E	RAV-HM VN-U RAS-G3Y i RAS-S4M;	750	
	RBC-AWSU52-E Bluetooth®		950	
Przewodowy sterownik Standard (RWS) dla jednostek serii RAS, z programatorem tygodniowym, podświetlanym czytelnym wyświetlaczem i zaawansowanym menu. (WxSxG: 120x120x20 mm)	RB-RWS21-E	RAS-U2M RAS-U2D	1 000	
Przewodowy sterownik Compact z podświetlanym wyświetlaczem, wbudowanym czujnikiem temp., możliwością: sterowania rekuperatorów VN-U, kontroli grupowej i blokady sterownika. (WxSxG: 86x86x16mm)	RBC-ASCU32Y-E	RAV-HM, -RM, -GM RAS-G3Y, RAS-S4M	450	
STEROWNIKI BEZPRZEWODOWE				
Bezprzewodowy sterownik Advance dla jednostek ściennych RAS z tygodniowym harmonogramem, podświetlanym, czytelnym wyświetlaczem i rozbudowaną funkcjonalnością.	RB-RXS33-E	RAS Ścienne RAS Konsole	420	 
Bezprzewodowy sterownik Luxury Black dla jednostek ściennych i konsol z podstawowymi funkcjami, szczotkowaną czarną obudową i magnetycznym uchwytem.	RB-RXS34-E	RAS Ścienne RAS Konsole	460	
Moduł Wi-Fi dla jednostek wewnętrznych RAS ściennych oraz RAS konsoli bi-flow, montowany wewnątrz* lub poza urządzeniem, z aplikacją "Toshiba Home AC Control" (Android / iOS)	RB-N106S-G	RAS Ścienne RAS Konsole	700	
Moduł Wi-Fi dla wybranych jednostek wewnętrznych (Serii RAV, VRF i Multi: RAS-G3Y i -S4M), montowany poza urządzeniem, z aplikacją "Toshiba Home AC Control" (Android / iOS)	BMS-IWF0010UCP-E	RAV*, VRF* RAS-G3Y, RAS-S4M	950	
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z naściennym odbiornikiem sygnału do kanałówek (pilot i odbiornik naścienny: 120x70x18mm)	RBC-AXU31-E	RAV_BTP, SDT i DTP	1 400	 
Zestaw sterowania uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnału do Kaset 1.DR (pilot i odbiornik kasyty)	RBC-AX33UY-P-E	RAV_U1TP	400	
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnału do kaset Standard 840x840 (pilot i odbiornik kasyty)	RBC-AXU32UP-E	RBC-U32PGP(W)-E	600	   
	RBC-AXU31U-E	RBC-U32PGP(W)-E RBC-U31PGP(W)-E		
	RBC-AXU33UP-E	RBC-U33P-E (jasny)	700	
	RBC-AXU33UPB-E	RBC-U33PB-E (ciemny)	700	
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnału do kaset Smart 840x840 (pilot i odbiornik kasyty)	RBC-AXU41U-E	RBC-U41PG(W)-E	1 100	 
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnału do kaset Kompakt 600x600 (pilot i odbiornik kasyty)	RBC-AXU31UMP-E	RBC-UM21P-E (jasny) RBC-UM21PG(W)-E	600	 
	RBC-AXU31UMPB-E	RBC-UM21PB-E (ciemny)	700	
Zestaw sterownika uniwersalnego IR z odbiornikiem sygnału do jednostek podsufitowych (pilot i odbiornik)	RBC-AXU31C-E	RAV_CTP	1 000	 
STEROWNIKI CENTRALNE				
Sterownik centralny dla 64 jednostek wewnętrznych, menu wielojęzyczne (120x120x70mm)	TCB-SC640U-E	(TCC i TU2C-Link)	4 600	

* mogą występować wyjątki dla modeli danej grupy

Opis	Model	Zastosowanie	Cena netto PLN	Wygląd
BRAMKI BMS				
Moduł sterujący MODBUS RTU (bramka 1:1), sterowanie jedną lub grupą do 8 jed. wewn., sygnalizacja praca/awaria (126x88x22mm)	FDP3-Modbus	j. wewn. RAV (tylko TCC-Link)	2 800	
Moduł sterujący MODBUS RTU (bramka 1:1), sterowanie jedną lub grupą do 8 jed. wewn. z wejściem analogowym 0-10V, sygnalizacja praca/awaria (126x100x22mm)	RBC-FDP3-PE	j. wewn. RAV (tylko TCC-Link)	3 100	
Bramka BMS-Modbus RTU dla jedn. wewnętrznych serii RAV i VRF. Warunki: max 8 jedn.wewn. w grupie, współpraca do 64 bramek w sieci (53x90x58mm)	BMS-IFMB0TLR-E BMS-IFMB0UCW-E	j.wewn. RAV	2 800	
Bramka BMS-KNX TP-1 (EIB bus) dla jedn. wewnętrznych serii RAV i VRF, (70x70x28mm)	BMS-IFKX0TLR-E BMS-IFKX0UCW-E	j.wewn. RAV	2 800	
AKCESORIA STERUJĄCE				
Moduł pracy naprzemiennej dla 2, 3 lub 4 urządzeń (redundancja, zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury, praca awaryjna, sygnalizacja alarmu*) Dla jednostek RAS wymagane moduły TCB-IFCB5-PE	RBC-SPN	j.wewn. RAV j.wewn. RAS*	1 800	
Moduł połączeniowy jednostek RAV z wymiennikami DX w centralach wentylacyjnych - sterowanie temperaturą pomieszczenia (TA) lub wydajnością (DDC 0-10V)	TCB-IFDLR01UP-E	SDI, DI, Big DI	5 400**	
Moduł WŁ./WYŁ. - Styk okienny (z wtyczką CN61) (Dla serii RAS nie można podłączyć jednocześnie z modulem Wi-Fi)	TCB-IFCB5-PE	j.wewn. RAV (RAS)	350	
Wtyczka CN32 - niskonapięciowe (DC12V) sterowanie zewnętrznym wentylatorem lub innym urządzeniem, zależnie od pracy wentylatora j.wewn. lub przyciskiem VENT na sterowniku	TCB-KBCN32VEE	j.wewn. RAV	32	
Wtyczka CN60 - Wyjścia informacyjne: tryb pracy, odszranianie, wentylator	TCB-KBCN60OPE	j. wewn. RAV centrale VN-U	44	
Wtyczka CN61 - Wejścia sygnałów sterujących (WŁ./WYŁ., styk okienny, blokada WŁ./WYŁ.) i wyjścia informacyjne (praca, awaria)	TCB-KBCN61HAE	j. wewn. RAV centrale VN-U	44	
Wtyczka CN80 - Wejście sygnału alarmowego (przejście w Thermal OFF a następnie odstawienie z błędem L30)	TCB-KBCN80EXE	j. wewn. RAV centrale VN-U	30	
Moduł ograniczenia mocy jednostek zewnętrznych (50/75%), trybu pracy nocnej oraz wyjścia sygnału pracy sprężarki.	TCB-KBOS4P-E1	SDI (80~160) BIG DI	200	
Moduł sygnałów cyfrowych / analogowych wejście-wyjście dla wybranych jednostek wewn. serii RAV i rekuperatorów VN-M	TCB-PCUC2E	RAV (CTP, MUT, 4DTP) VN-M (1000~2000)	800	
Moduł podłączeniowy jedn. wewn. RAS z magistralą sterującą protokołu TU2C-Link (centralne sterowniki i bramki BMS)	TCB-SSRL011UUP-E	RAS ściennie RAS konsole	800	
Moduł połączeniowy jedn. wewn. RAV z magistralą sterującą TU2C-Link i TCC-Link (dla jednostek kasetonowych wymaga zakupienia obudowy montażowej TCB-PX).	TCB-PCNT30TLE2	j. wewn. RAV i DXC010	700	
Obudowa montażowa dla modułów sterujących TCB-PCNT30TLE2 / TCB-IFCB5-PE dla serii 4MUT i UTP	TCB-PX30MUE	RAV_4MUT RAV_UTP	460	
Obudowa montażowa dla modułów sterujących TCB-PCNT30TLE2 / TCB-IFCB5-PE dla serii 7MUT i 1MUT	TCB-PX40MUME	RAV_7MUT RAV_1MUT	460	
Naścienny, pomieszczeniowy czujnik temperatury	TCB-TC41U-E	j. wewn. RAV	600	
Czujnik wycieku czynnika R32 dla Konsoli Bi-Flow, serii RAS	RB-I301-E	Konsola RAS (R32)	900	
Pompka skroplin do jedn. podsufitowych	TCB-DP31CE	RAV_8CTP RAV_1CTP	2 000	

*) dla serii RAS wymaga zastosowania modelu TCB-IFCB5 do każdej jednostki wewnętrznej
**) cena uwzględnia sterownik przewodowy przewodowy Advance niezbędny do konfiguracji modułu. Opcjonalnie tańszy: Compact.



Opis	Model	Zastosowanie	Cena netto PLN	Wygląd
AKCESORIA DO KASET 1.DROGOWYCH				
Panel do Kaset 1.DR. (UY32P: 1220x530x30 i UY42P: 1410x530x30), bez odbiornika sygnału (RBC-AX33UYP-E)	RBC-UY32P-E	RAV_U1TP RAS-05~13G3YVG	2 200	
	RBC-UY42P-E	RAV_U1TP RAS-16~24G3YVG	2 300	
Czujnik obecności do Kaset 1.DR. płaska - wymagany sterownik RBC-AMSU52-E lub RBC-AWSU52-E. (Brak możliwości zastosowania z zestawem oczyszczania)	TCB-SIR41UYP-E	RAV_U1TP	na zapytanie	
Zestaw plazmowego oczyszczacza powietrza z czujnikiem kurzu, wskaźnikiem jakości powietrza i odbiornik bezprzewodowy (nie może być stosowany z TCB-SIR41UYP-E). (Brak możliwości zastosowania z czujnikiem obecności)	TCB-EAPC1UYHP-E	RAV_U1TP	na zapytanie	
AKCESORIA DO KASET 4-DROGOWYCH				
Panel do Kaset 4-dr. Kompakt (620x620x12) w kolorach jasnym (21P) i ciemnym (21PB). Panele bez odbiornika sygnału IR.	RBC-UM21P-E	RAV_MUT RAS_MUVG	1 300	
	RBC-UM21PB-E		1 500	
Panel do Kaset 4-dr. Standard (950x950), w wersjach: standard (PGP), płaski jasny (33P) i płaski ciemny (33PB). Panele bez odbiornika sygnału IR.	RBC-U32PGP-E	RAV-HM_1UTP	1 200	  
	RBC-U33P-E	RAV-HM_1UTP	1 300	
	RBC-U33PB-E	RAV-HM_1UTP	1 500	
Panel do Kaset 4-dr. Smart (950x950x30) bez odbiornika sygnału IR	RBC-U41PG(W)-E	RAV_1UT	1 500	
Czujnik obecności dla Kaset 4-dr. Kompakt 620x620 - wymagany sterownik RBC-AMSU5** lub RB-RW21-E	TCB-SIR41UMP-E TCB-SIR41UM-E	RBC-UM21P-E RBC-UM21PG(W)-E	450	 
	TCB-SIR41U-E	RBC-U32PGP-E	500	
Czujnik obecności dla Kaset 4-dr. Smart i Standard 950x950 - wymagany sterownik RBC-AMSU5**	TCB-SIR33UP-E	RBC-U33P-E	500	 
	TCB-EAPC1UHP-E	RAV_UTP	5 200	
Zestaw do oczyszczania powietrza z jonizatorem, wskaźnik kurzu, odbiornikiem IR i dostosowanym pilotem. Może być połączone z filtrem PM2,5 (TCB-PLFC2UPE-80)	TCB-EAPC1UHP-E	RAV_UTP	5 200	
Filtr PM2,5 do kaset 4-drogowych, umieszczany za filtrem wstępnym. Cena dotyczy zestawu 4 wymiennych filtrów.	TCB-PLFC2UPE-80	RAV_UTP	na zapytanie	
Nakładka do świeżego powietrza dla kaset 4-drogowych Smart (950x950x30), z króćcem Ø100mm	TCB-GFC1603UE + TCB-GB1602UE	RAV_1UT	na zapytanie	
Nakładka do świeżego powietrza dla kaset 4-drogowych Standard (950x950x30), z króćcem Ø100mm	TCB-GFC1602UE + TCB-GB1602UE	RAV_1UTP	na zapytanie	
Zestaw zaślepek do stałego blokowania jednego lub dwóch nawiewów kaset 4-drogowych Smart	TCB-BC1603UE	RAV_1UT	na zapytanie	 
Zestaw zaślepek do stałego blokowania jednego lub dwóch nawiewów kaset 4-drogowych Standard	TCB-BC1602UE	RAV_1UTP	na zapytanie	

Nazwa kolekcji	Model wykończenia tekstylnego (nazwa kolekcji i numer)	Opis zestawu	Cena netto PLN
----------------	--	--------------	----------------




VELVET						Pokrowiec z poduszką	690
	VELVET-A	VELVET-B	VELVET-C	VELVET-D	VELVET-E	Pokrowiec + 2 poduszki	790







TOKIO						Pokrowiec z poduszką	690
	TOKIO-A	TOKIO-B	TOKIO-C	TOKIO-D	TOKIO-E	Pokrowiec + 2 poduszki	790








KIOTO						Pokrowiec z poduszką	690
	KIOTO-A	KIOTO-B	KIOTO-C	KIOTO-D	KIOTO-E	Pokrowiec + 2 poduszki	790

Nazwa kolekcji	Model wykończenia tekstylnego (nazwa kolekcji i numer)	Opis zestawu	Cena netto PLN
----------------	--	--------------	----------------


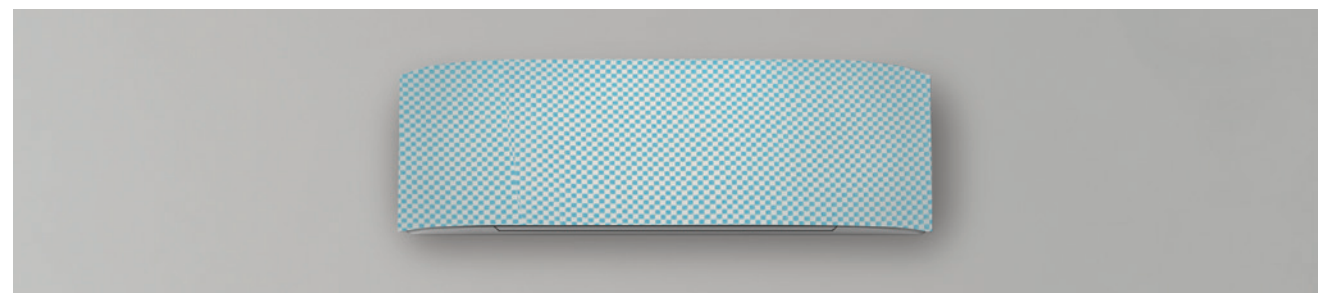


KOBE						Pokrowiec z poduszką	690
	KOBE-A	KOBE-B	KOBE-C	KOBE-D	KOBE-E	Pokrowiec + 2 poduszki	790



NAGOJA						Pokrowiec z poduszką	690
	NAGOJA-A	NAGOJA-B	NAGOJA-C	NAGOJA-D	NAGOJA-E	Pokrowiec + 2 poduszki	790



CLASSIC				Fabryczny pokrowiec	400
	CLASSIC-01 (w zestawie)	CLASSIC-03	CLASSIC-04		
					
	CLASSIC-02 (w zestawie)	CLASSIC-05	CLASSIC-06		

TOSHIBA

BEIJER REF Polska Sp.z o.o.
Sękocin Nowy, Al. Krakowska 22
05-090 Raszyn

kontakt@toshiba-hvac.pl
www.toshiba-hvac.pl

O szczegóły pytaj lokalnego przedstawiciela

**Lista partnerów dostępna na
toshiba-hvac.pl/partnerzy**

BEIJER REF Polska Sp. z o.o. jest autoryzowanym przez Carrier Corporation wyłącznym dystrybutorem produktów HVAC marki TOSHIBA w Polsce



Firma TOSHIBA jako Carrier RLC Europe SAS uczestniczy w programie ECP dla klimatyzacji komfortu (AC). Aktualne certyfikaty dostępne na: www.eurovent-certification.com

Wydajności urządzeń oparte są o warunki temperaturowe Eurovent:

Chłodzenie: Powierz. wewnętrzne: 27°C ts / 19°C tm. Powietrze zewnętrzne: 35°C ts / 24°C tm.
Grzanie: Powietrze wewnętrzne: 20°C ts. Powietrze zewnętrzne: 7°C ts / 6°C tm.